

# 海田町新庁舎かわら版

第10号

海田町で取り組んでいる庁舎移転事業について、「かわら版第10号」では、新庁舎建設工事の進め方をお知らせします。



完成イメージだよ！



## 新庁舎建設工事の概要

工事は①～⑨の順に進むイメージです。



### ⑥ 屋根工事

劣化しにくい素材の金属屋根です。太陽熱集熱システムを整備し、自然エネルギーを活用します。

### ⑦ 外装工事

外壁は断熱性に優れ維持管理しやすい金属パネル仕上げとします。窓に省エネ効果のある複層ガラスを用います。


### ⑤ 鉄骨工事 (2階～4階)

フロアの空間を広くもたせ、将来の可変性に優れた計画です。また、2階窓口へ直通するアクセスデッキを設けます。

### ④ 免震工事

1階の柱の上に免震装置を設置する免震構造（柱頭免震方式）です。

南  
東広島バイパス側

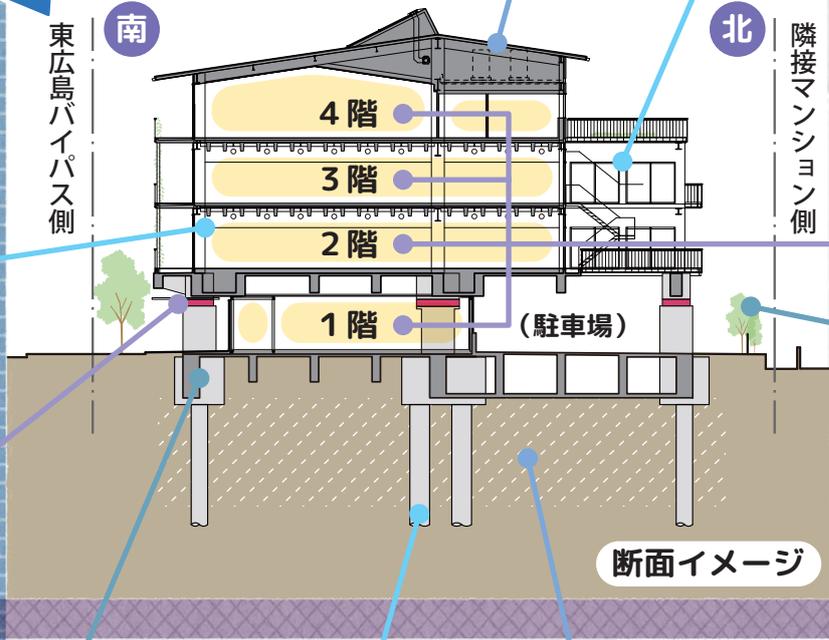

北  
隣接マンション側

断面イメージ

### ⑧ 内装工事

一部木材を使用し、1階には皆の憩いの場となるスペースを整備します。

### ⑨ 外構工事

バリアフリーに配慮した駐車場や道路を整備し、周辺には植栽を施します。

### ③ 鉄筋コンクリート工事 (基礎～1階)

建物全体の重量を鉄筋コンクリートで支えます。

### ② 杭基礎工事

建物を支える杭を地下20m程度まで打ち込みます。

### ① 液状化対策工事

地盤の液状化を防ぐため、地下10m程度まで地盤改良します。



お問い合わせ

海田町企画部企画課新庁舎整備室

電話（直通）：823-9239

FAX：823-9203

E-mail：kikaku@town.kaita.lg.jp