

# 海田町新庁舎かわら版

## 第12号




新築工事が  
始まったよー！

海田町で取り組んでいる庁舎移転事業について、「かわら版第12号」では、新庁舎の液状化対策工事の様子をお知らせします。


### 液状化対策工事の様子

断面イメージ

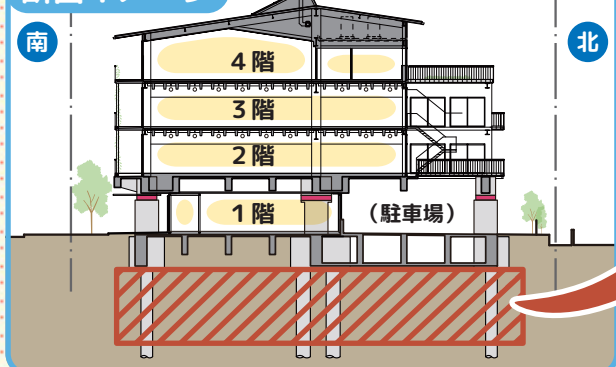

#### 液状化対策工事

地盤を強くして液状化を防ぐため、現地の地盤にセメントを混ぜ入れ、地下10m程度まで格子状に地盤改良します。

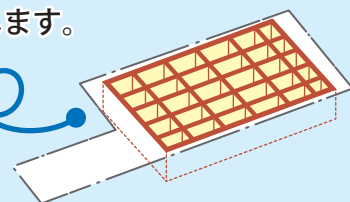

1 試料採取

地盤に混ぜ入れるセメント量を決めるため、現地の土を試料として採取します。



2 事前試験

採取した土を用いて土質試験・セメント配合試験を行います。



3 位置表示

測量を行い、地盤改良する部分の地面に白線を引き、改良位置を表示します。



4 混合

セメントと水を混ぜたものを現地の地盤に重機で混ぜ込みます。



5 深度管理

改良する地盤の深度を確認しながら作業を進めます。



6 整地

最後に地表面を整え平らにします。



お問い合わせ

海田町企画部企画課新庁舎整備室

電話（直通）：823－9239

FAX：823－9203

E-mail：kikaku@town.kaita.lg.jp