


海田町新庁舎かわら版

第20号

海田町で取り組んでいる庁舎移転事業について、「かわら版第20号」では、新庁舎の鉄骨工事の様子をお知らせします。



鉄骨工事の様子（令和4年9月上旬時点）

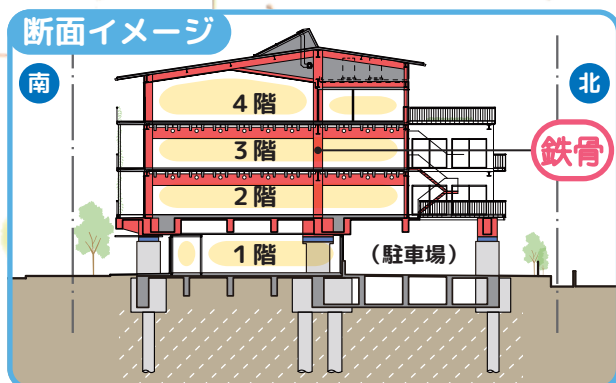

鉄骨工事ってどんな工事？

鉄骨工事とは、鉄でできた柱や梁などの部材を組み合わせて建築物の骨組みをつくる工事です。

鉄骨はあらかじめ工場で製作し、工事現場に運びます。その鉄骨をクレーンで吊り上げ、ボルトや溶接で接合し、強固な骨組みをつくります。



1 鉄骨搬入

トレーラーなどで鉄骨を工事現場に搬入します。



2 鉄骨設置その1

1階柱の上の免震装置の上に、2階より上の柱の根元となる鉄骨を設置します。



4 鉄骨設置その3

鉄骨が正しい位置にあることを確認して、高力ボルトで締めつけて固定します。



3 鉄骨設置その2

梁となる鉄骨をクレーンで吊り上げ、仮ボルトで固定して仮組みします。

お問い合わせ

海田町企画部企画課新庁舎整備室

電話（直通）：823－9239

FAX：823－9203

E-mail：kikaku@town.kaita.lg.jp