



舗装復旧断面標準図


4 m以上の町道

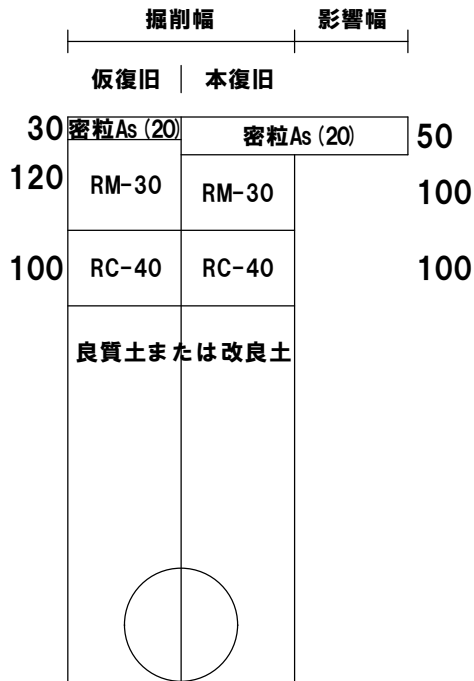


4 m未満の町道

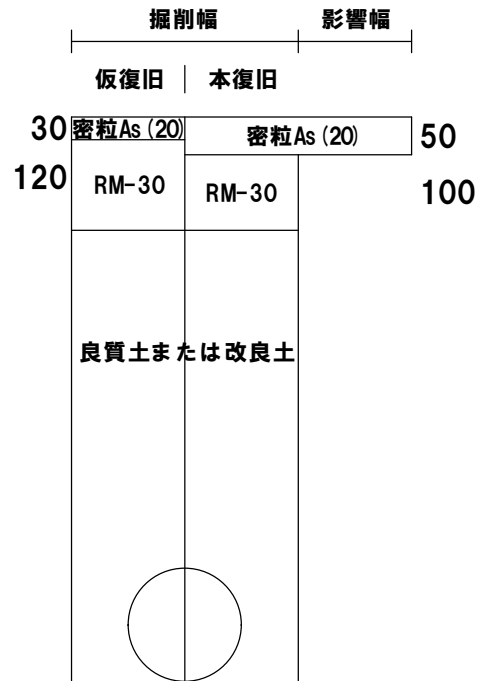

歩道

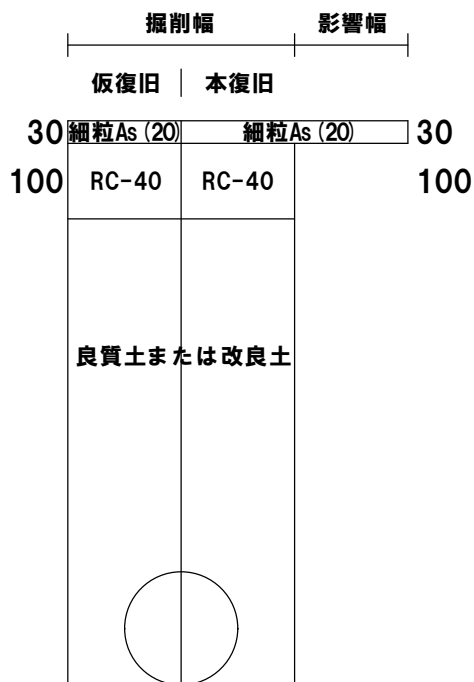

歩道乗入部

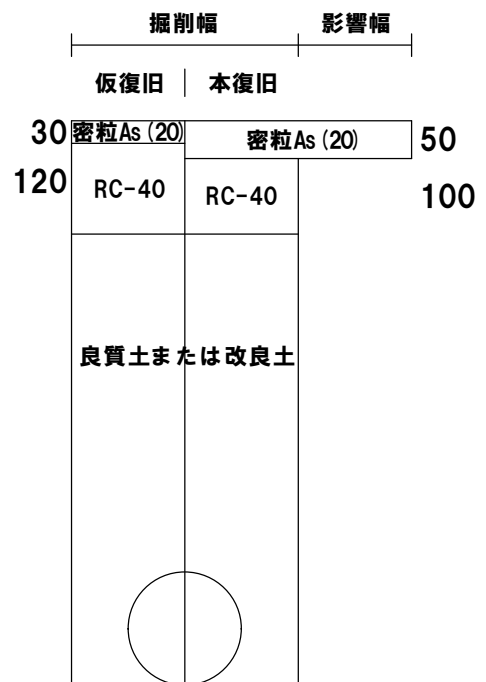

注) 上記によらない場合は建設課と協議すること。

影響幅については原則30cm以上とする。

舗装切断したことにより既存の舗装幅が1m未満になった場合はその部分の舗装をはがして一体で本復旧を行うこと。

既設舗装厚が上記規定よりも厚い場合は既設と同等で舗装すること。

既設舗装厚が上記規定よりも薄い場合は上記規定で舗装すること。

埋設管の最低土被りは60cmとする。確保できない場合は建設課と協議すること。

単位: ミリメートル

海田町